


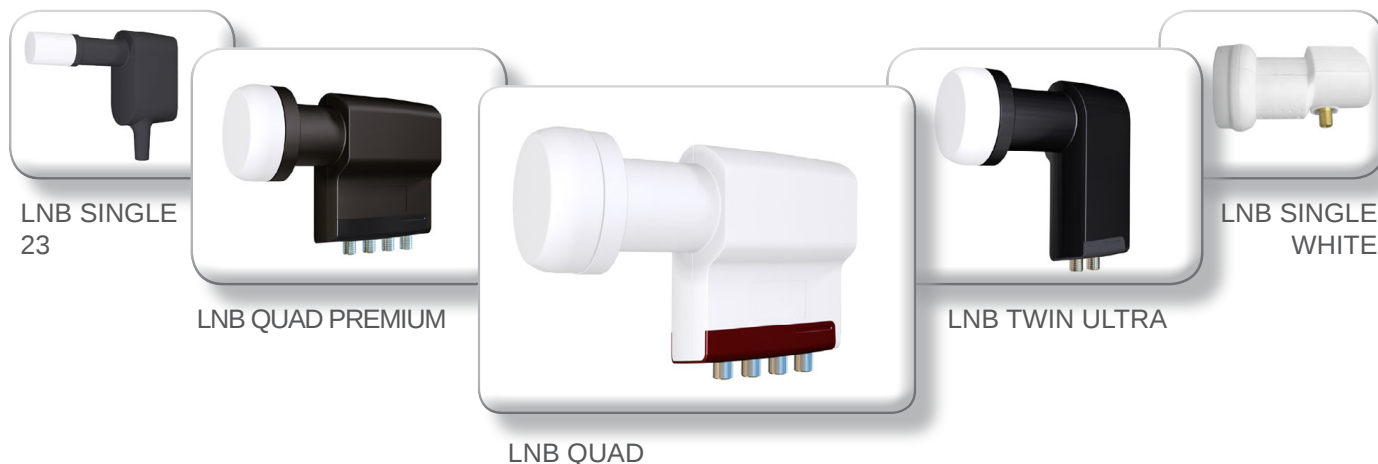

LNB universali

Consentono la ricezione dei segnali digitali di un satellite ad uno, due, quattro o otto utenti (a seconda dei modelli) in maniera indipendente.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Frequenze di lavoro IN: 10.700÷12.700 MHz

Conformi alle norme: EN 55013, EN 55020

LNB ad 1 uscita indipendente

Articolo	Sigla	Cifra di rumore (dB)	Frequenze di lavoro OUT (MHz)	Guadagno (dB)	Corrente max assorbita (mA)	N. uscite
13-170	LNB SINGLE WHITE	0,1	950÷2150	60	160	1
13-175	LNB SINGLE	0,3	950÷2150	55	120	1
13-178	LNB SINGLE PREMIUM	0,2	950÷2150	55	120	1
13-179	LNB SINGLE ULTRA	0,2	950÷2150	60	120	1
13-180	LNB SINGLE 23	0,2	950÷2150	60	120	1

LNB a 2 uscite indipendenti

13-220	LNB TWIN 23	0,3	950÷2150	55	180	2
13-221	LNB TWIN	0,3	950÷2150	55	180	2
13-224	LNB TWIN PREMIUM	0,2	950÷2150	55	180	2
13-225	LNB TWIN ULTRA	0,2	950÷2150	60	180	2
13-227	LNB TWIN WHITE	0,1	950÷2150	60	160	2

LNB a 4 uscite indipendenti

13-239	LNB QUAD 23	0,3	950÷2150	55	200	4
13-240	LNB QUAD	0,3	950÷2150	55	200	4
13-244	LNB QUAD PREMIUM	0,2	950÷2150	55	200	4
13-245	LNB QUAD ULTRA	0,2	950÷2150	60	200	4
13-247	LNB QUAD WHITE	0,1	950÷2150	60	250	4

LNB ad 8 uscite indipendenti

13-243	LNB 8 OUT	0,2	950÷2150	55	210	8
--------	-----------	-----	----------	----	-----	---