


KIT CON CENTRALI TV A FILTRI PROGRAMMABILI

serie X4

Kit composti da un centralino auto-programmabile per interno e da un alimentatore, sono ideali per l'amplificazione dei segnali DTT anche nelle situazioni più critiche, poiché permettono di scegliere quali canali ricevere e di equalizzarli in uscita.


Adatti per impianti di piccole e medie dimensioni (max 30 prese).

- Amplificazione canali TV E05÷E48
- Livelli di potenza equalizzati in uscita
- Autoprogrammazione intelligente
Scansione di tutti i segnali ricevuti sugli ingressi e selezione automatica dei segnali da amplificare.
E' comunque sempre possibile intervenire per effettuare modifiche manuali, mediante display e manopola di selezione.
- Conversione dei canali doppi
Se un canale viene ricevuto da più antenne (isofrequenza), vengono amplificati entrambi i segnali, ma quello con livello inferiore viene convertito e riallocato in banda LTE.
- Funzioni *Smart Sync AI* e *Auto Sync*
Effettuano la scansione di aggiornamento ogni giorno, eliminando i canali non più attivi ed inserendo nella programmazione i nuovi rilevati.
- Filtri di canale performanti
Perfette anche in caso di problemi di ricezione dei canali adiacenti (ricevuti con livelli di segnale e qualità diversi).

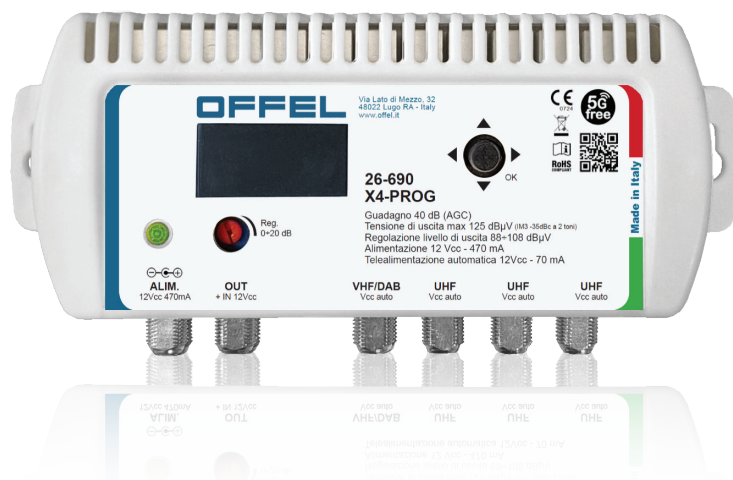

26-690 X4-PROG

Programmazione semplice tramite display e tasto di comando

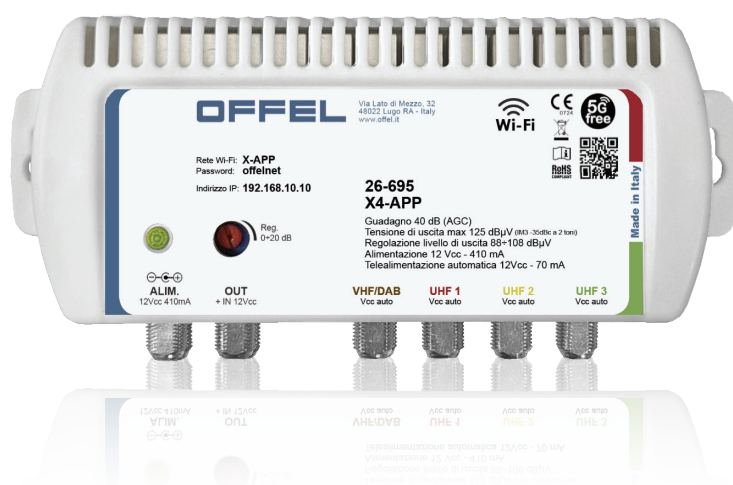

26-695 X4-APP

Programmazione semplice tramite software accessibile via Wi-Fi



KIT CON CENTRALI TV A FILTRI PROGRAMMABILI

serie X4



Articolo	26-690		26-695
Sigla	X4-PROG		X4-APP
N. ingressi	4		
Tipo di ingressi	VHF/DAB - UHF - UHF - UHF		
Frequenze di ingresso	MHz	VHF: 170 ÷ 240 UHF: 470 ÷ 694	
Frequenze di uscita	MHz	174 ÷ 862	
Livello di ingresso	dBμV	50 ÷ 100	
Tensione max di uscita	dBμV	115 (IM3 DIN 45004B -60dBc) 125 (IM3 -35dBc a 2 toni) 108 (1 MUX)	
Modalità di programmazione		tramite display e tasto di comando	tramite software accessibile via Wi-Fi
N. canali programmabili		> 50 (32 filtri)	
Inserimento canali		Canale singolo	
Conversioni possibili		Sì, in banda V e U	
Guadagno VHF/UHF	dB	40	
Regolazione guadagno		AGC	
Regolazione del livello di uscita	dBμV	88 ÷ 108	
Pendenza (funzione TILT UHF)	dB	-10 max	
Funzione autoprogrammazione		presente	
Selettività Δ 1 MHz	dB	35	
MER di uscita	dB	35 (con MER di ingresso >37)	
Return loss	dB	>12	
Consumo massimo		470 mA @ 12Vcc	410 mA @ 12Vcc
Tensione di telealimentazione	Vcc	12	
Corrente erogabile	mA	70 (automatica)	
Temperatura di funzionamento	°C	-10 ÷ +50	
Dimensioni (LxWxH)	mm	175x75x55	
Dimensioni imballo (LxWxH)	mm	235x110x85	
Peso imballo	Kg	0,65	0,63
Peso netto	Kg	0,36	0,35
Alimentatore in dotazione			
Tensione di rete		100-240 V~ 50-60Hz	
Classe di isolamento		II	
Consumo	W	7	
Tensione e corrente erogate		12 Vcc - 650 mA	
Tipo di connettori		a vite tipo F maschio	
Dimensioni (LxWxH)	mm	72x35x95	
Peso netto	Kg	0,1	

I dati tecnici sono riferiti alla temperatura di 25 °C

Rev. 0 07.2026

