




COLOR

COLOR

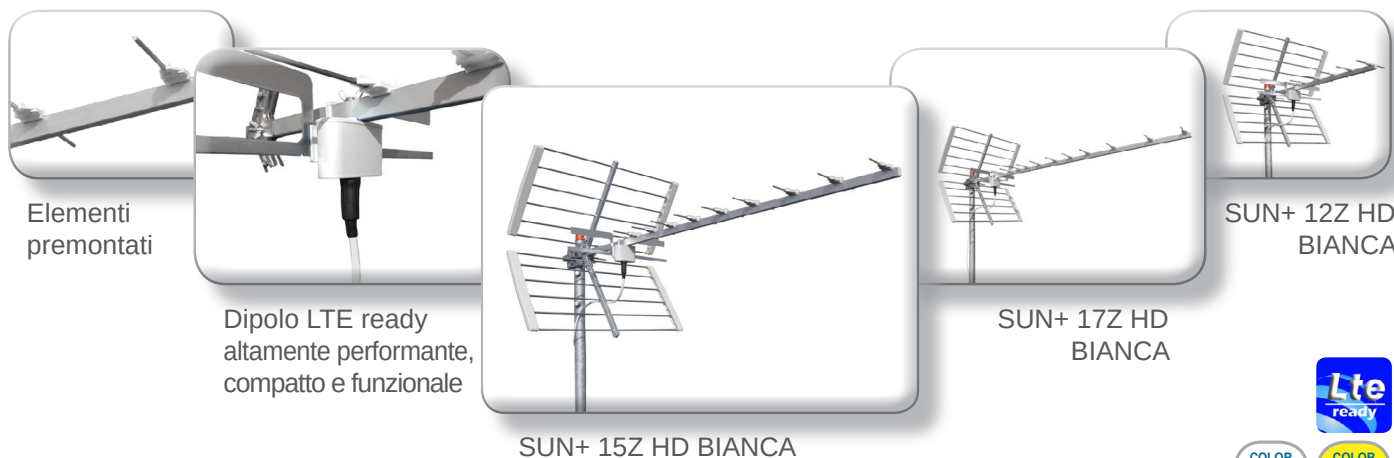

Progettate per ottimizzare la ricezione dei segnali DTT compresi nel range E21÷E60, attenuando la banda LTE 800 MHz senza precludere il buon funzionamento del canale E60.

Dipolo altamente performante, minuziosamente studiato per massimizzare le prestazioni, dal design compatto e funzionale.

Si contraddistinguono per alta efficienza, elevato guadagno ed un assemblaggio rapido e facile.

Disponibili nelle versioni a 12, 15 o 17 elementi, color GIALLO RAL 1026 o BIANCO RAL 7035.

Culla (mm 12x18) anodizzata color argento. Elementi in tondino di alluminio lega 6101.

Riflettore realizzato con robusti elementi in tondino pieno di alluminio.

Dipolo dotato di connettore a vite tipo F ed apposito attacco passacavo per inserzione del cappuccio di gomma waterproof.

L'attacco a palo, adatto al montaggio sia per la polarizzazione orizzontale che per quella verticale, con regolazione zenitale, può essere applicato a pali Ø 60 mm massimo.

Articolo	21-435	21-435B	21-433	21-433B	21-438	21-438B	21-443	21-443B	21-439	21-439B
Sigla	SUN+ 15P HD	SUN+ 15P HD BIANCA	SUN+ 12Z HD	SUN+ 12Z HD BIANCA	SUN+ 15Z HD	SUN+ 15Z HD BIANCA	SUN+ 17Z HD	SUN+ 17Z HD BIANCA	SUN+ 15V HD	SUN+ 15V HD BIANCA
Colore	giallo	bianco	giallo	bianco	giallo	bianco	giallo	bianco	giallo	bianco
Canali	E21÷E40		E21÷E60						E32÷E60	
Elementi	n.	15	12	15	17	15	17	15	15	15
Guadagno massimo	dBi	16,4	14,2	15	16,5	16	16	16	16	16
Rapporto A/I	dB	> 25	> 25	> 26	> 26	> 26	> 26	> 26	> 30	> 30
Angolo apertura -3 dB H/V	°	40 / 46	50 / 56	44 / 50	40 / 46	40 / 46	40 / 46	40 / 46	40 / 46	40 / 46
Carico al vento @129 Km/h	N	54	40	46	48	40	40	40	40	40
R.O.S. medio		< 1,2	< 1,2	< 1,2	< 1,2	< 1,2	< 1,2	< 1,2	< 1,2	< 1,2
Impedenza	Ω	75	75	75	75	75	75	75	75	75
Dimensioni (LxWxH)	mm	1305x535x470	837x535x470	1100x535x470	1357x535x470	1002x535x470	1357x535x470	1002x535x470	1002x535x470	1002x535x470

Guadagno




21-435 e 21-435B

21-433 e 21-433B

21-438 e 21-438B

21-443 e 21-443B

21-439 e 21-439B



Direttività

21-435 e 21-435B

21-433 e 21-433B

21-438 e 21-438B

21-443 e 21-443B

21-439 e 21-439B

Le misure riportate si riferiscono alla frequenza di centro banda su piano orizzontale.

