

## Amplificatore di linea TV-SAT wideband

art. 15-780

Wideband TV-SAT in line amplifier

**WIDEBAND SAT 20**

Wide Band Satellite Line Amplifier 5-20 dB slope

**REF. 9653**

Amplificateur de Ligne Satellite Large Bande 5-20 dB (pente)



## User Manual / Mode d'emploi

### ● How to connect / Branchement




(1) = to LNB / Vers LNB

(2) = To satellite receiver / Vers récepteur satellite

### ● Application

- Boosting the satellite signals to compensate coaxial cable losses.
- Amplification des signaux satellites pour compenser les pertes du câble coaxial.

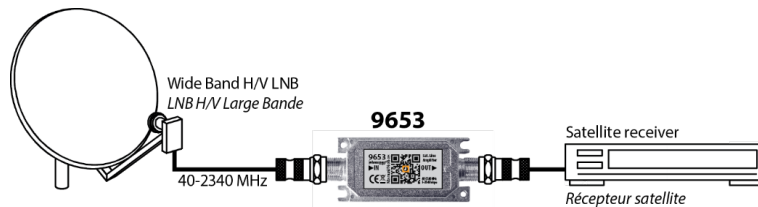

### ● Technical Specifications / Caractéristiques techniques

Reference	9653	Référence
Frequency range	40-2340 MHz	Plage de fréquence
Gain	5 dB (40 MHz) 20 dB (2340 MHz)	Gain
Noise figure	7 dB	Facteur de bruit
Max. Output level	110 dBμV	Niveau de sortie max.
Power supply	13-18 V / 60 mA	Alimentation
DC power pass	500 mA max.	Passage cc
Dimensions	68 x 26 x 16 mm.	Dimensions

Specifications are subject to change without notice / Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.



0819

Unitron nv, Frankrijklaan 27 | B-8970 Poperinge, Belgium |

Tel. +32 57 33 33 63 | Fax +32 57 33 45 24 | [www.johansson.be](http://www.johansson.be) | e-mail : sales@johansson.be

Rev. 0 01.2021

