




## ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

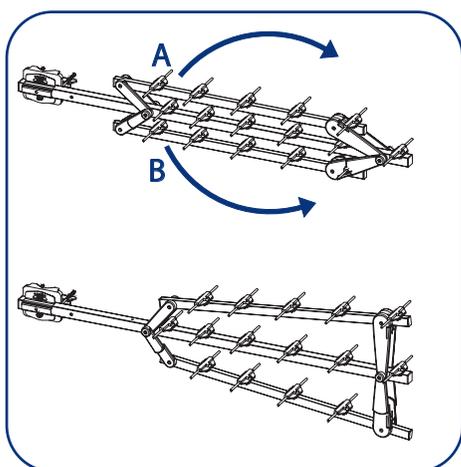


1) Aprire le culle esterne (A-B) fino allo scatto.

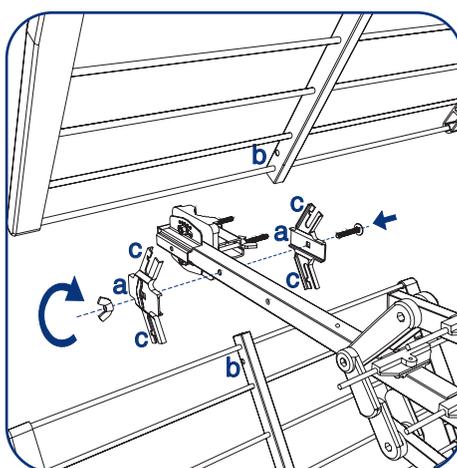


2) Fissare i 2 giunti (a) alla culla dell'antenna utilizzando l'apposita vite con dado ad alette. Inserire i 2 riflettori nelle loro sedi, avendo cura di fare corrispondere il foro (b) con l'asola dei giunti (c).

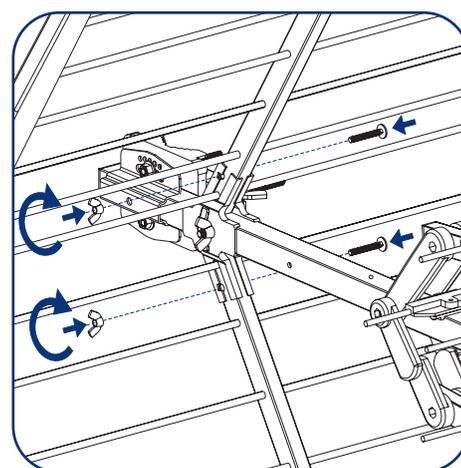


3) Bloccare i 2 riflettori fissandoli al giunto con le apposite viti con dado ad alette.

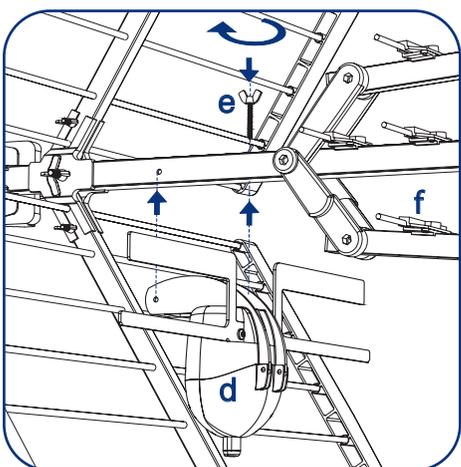

4) Fissare il dipolo (d) sulla culla centrale dell'antenna in modo che il coperchio apribile guardi gli elementi (f), fissandolo con l'apposito galletto (e) in corrispondenza del foro passante.

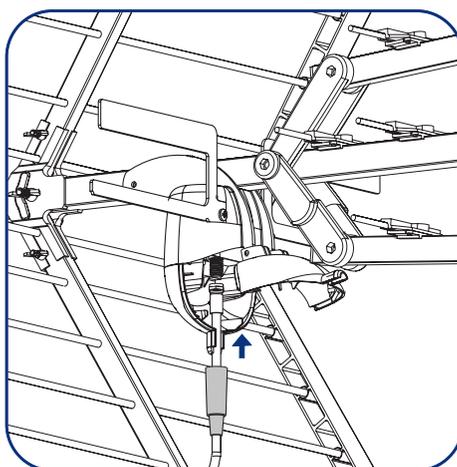

5) Inserire il cappuccio di gomma waterproof sul cavo coassiale prima di montare il connettore. Passare il cavo attraverso le maglie del riflettore, aprire lo sportellino frontale del dipolo e collegare il connettore F.

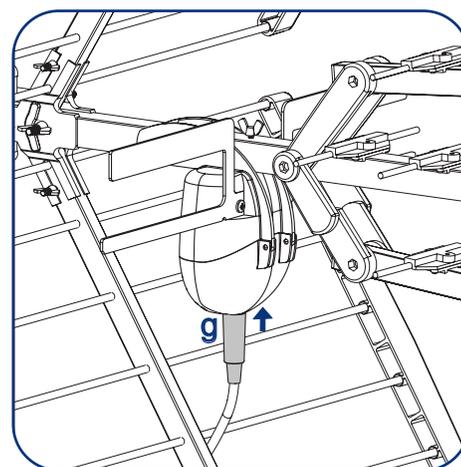

6) Chiudere lo sportellino e inserire il cappuccio di gomma waterproof (g) sull'apposito attacco passacavo del dipolo.

