


# Z3D


Antenna UHF




## ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

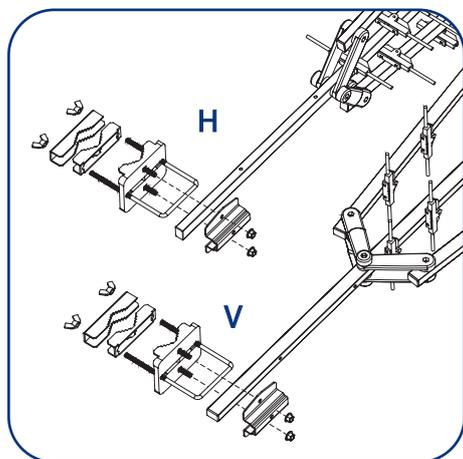


1) Montare il giunto di attacco al palo in orizzontale (H) o in verticale (V) a seconda della polarizzazione richiesta.

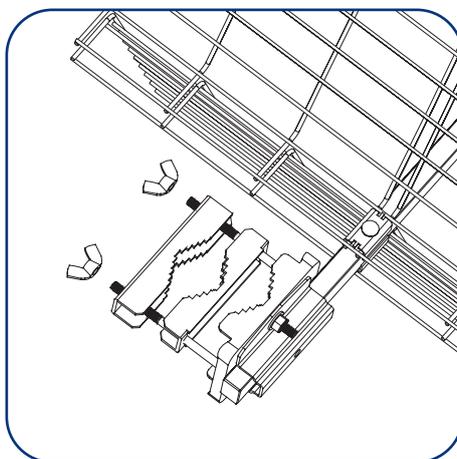


2) Particolare attacco al palo montato.

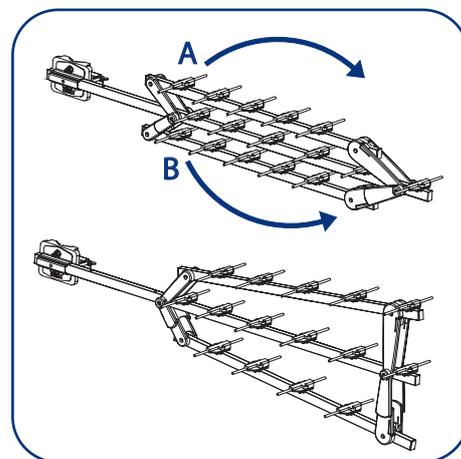


3) Aprire le culle esterne (A-B) fino allo scatto.

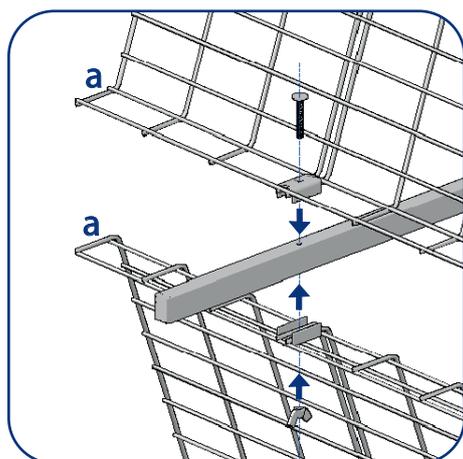

4) Fissare i 2 riflettori (a) alla culla dell'antenna in modo che risultino inclinati in avanti verso gli elementi utilizzando la vite con dado ad alette.

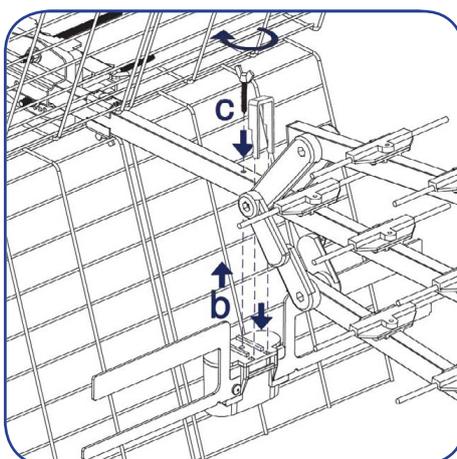

5) Orientando il dipolo (d) come da immagine, fissarlo sulla culla con l'apposita vite a galletto (e) in corrispondenza del foro passante. Inserire il fermo in plastica ABS nell'apposita sede rispettando il verso come in figura.

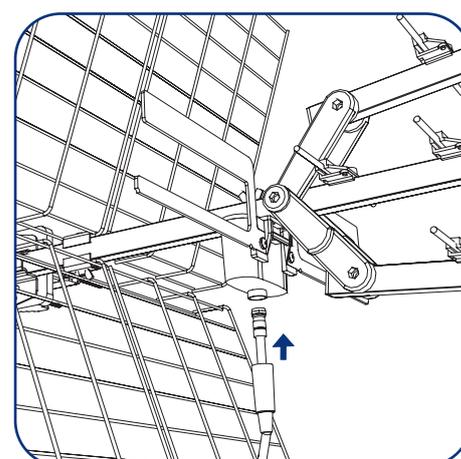

6) Inserire il cappuccio di gomma waterproof sul cavo coassiale prima di intestare il connettore. Collegare il cavo coassiale al dipolo facendolo passare attraverso le maglie del riflettore. Inserire il cappuccio di gomma waterproof sull'apposito attacco del connettore F.



www.offel.it

Made in Italy

**OFFEL**  
Sistemi di ricezione TV e SAT