



## Zanche Emilia

con attacco a ganascia

art. 07-485

# ZANCA TELESCOPICA 20/40 RINFORZATA

Ideale per il fissaggio (verticale o orizzontale) dei pali impiegati nell'installazione di antenne e parabole.

Dotata di piastra saldata alla base con quattro asole che permettono il fissaggio a muro mediante tasselli ad espansione o barre filettate.


I tubi sono in acciaio, zincati a fuoco per garantire elevata qualità e lunga durata.  
La protezione del rivestimento di zinco è di 50/85 micron di spessore.

Le misure sono da valutare in mm, se non specificate diversamente.

Tolleranze dimensionali e di spessore ammesse dalle normative che regolano la qualità delle materie prime utilizzate.



Articolo	07-485	
Sigla	ZANCA TELESCOPICA 20/40 RINFORZATA	
<b>TUBO</b>		
Altezza	cm	20 ÷ 34 (F)
Ø tubo esterno	mm	40 (G)
Spessore tubo esterno	mm	1,4
Ø tubo interno	mm	35 (H)
Spessore tubo interno	mm	1,4
<b>PIASTRA</b>		
Spessore	mm	4
Lunghezza	mm	200 (A)
Larghezza	mm	100 (B)
<b>ASOLE DI FISSAGGIO</b>		
N.		4
Ø	mm	14
<b>STAFFA DENTATA</b>		
Lato	mm	100 (E)
Altezza	mm	18 (C)
Spessore	mm	2,5
Per pali Ø	mm	30 ÷ 70
Cavallotti filettati		M8
Interasse fori cavallotti	mm	80 (D)

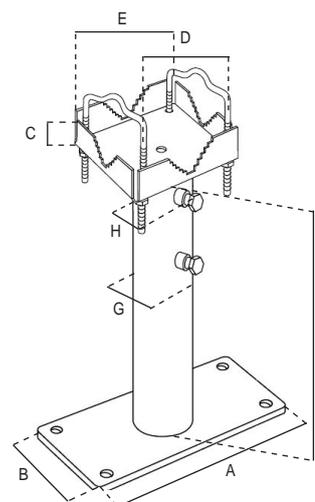

### Imballo singolo

Imballo	Dimensioni LxWxH (mm)	Peso (Kg)
Zanca	200x100x227	1,6

