



Palo accessorio

con tappo saldato

art. 07-500/A

PALO PER ZANCA DI FISSAGGIO SOTTOTETTO

Palo in acciaio, zincato a fuoco per garantire elevata qualità e lunga durata. La protezione del rivestimento di zinco è di 50/85 micron di spessore.

Le misure sono da valutare in mm, se non specificate diversamente.

Tolleranze dimensionali e di spessore ammesse dalle normative che regolano la qualità delle materie prime utilizzate.

Abbinabile all'art. 07-500 ZANCA DI FISSAGGIO SOTTOTETTO.



Articolo	07-500/A	
Sigla	PALO PER ZANCA DI FISSAGGIO SOTTOTETTO	
Spessore	mm	1,5
Lunghezza	m	1,5
Diametro palo	mm	55
N. bulloni		2
Diametro filetto bulloni	mm	M8
Tappo		Saldato
Peso imballo	Kg	3,6


Art. 07-500
ZANCA DI FISSAGGIO
SOTTOTETTO



Rimuovere il palo curvo



1,5 mt.

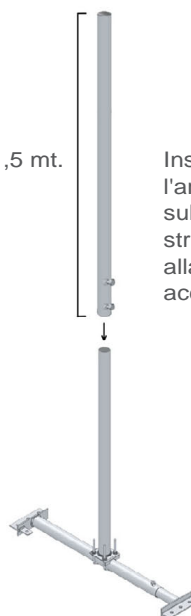

Inserire
l'art. 07-500/A
sull'art. 07-500 e
stringere i bulloni
alla base del palo
accessorio



Rev. 0 07.2016

