

Zanca telescopica tetto

L 1,7 m

art. 07-500

ZANCA DI FISSAGGIO SOTTOTETTO

Palo curvo con base a T estensibile, dotato di due piastre di fissaggio. L'inclinazione del palo curvo è regolabile.

Ideale per tetti con travi in legno.




I tubi sono in acciaio, zincati a fuoco per garantire elevata qualità e lunga durata. La protezione del rivestimento di zinco è di 50/85 micron di spessore.

Le misure sono da valutare in mm, se non specificate diversamente.

Tolleranze dimensionali e di spessore ammesse dalle normative che regolano la qualità delle materie prime utilizzate.



Articolo	07-500	
Sigla	ZANCA DI FISSAGGIO SOTTOTETTO	
TUBO		
Ø	mm	48
Spessore	mm	2
Lunghezza	m	1,7 (A)
TUBO DI BASE		
Ø	mm	48
Ø tubo interno	mm	42
Spessore	mm	2
Lunghezza (regolabile)	mm	710 (min); 1150 (max)
CURVA		
Tipo di curvatura	fissa	
Raggio di curvatura	180°	
Ø	mm	48
Spessore	mm	2
PIASTRE DI FISSAGGIO		
Dimensioni	mm	170x50x50
Spessore	mm	5

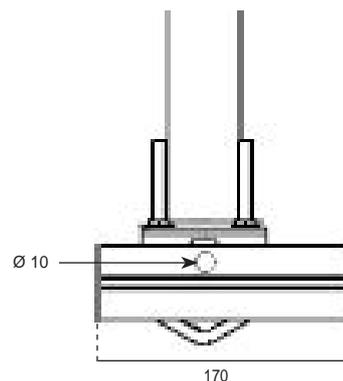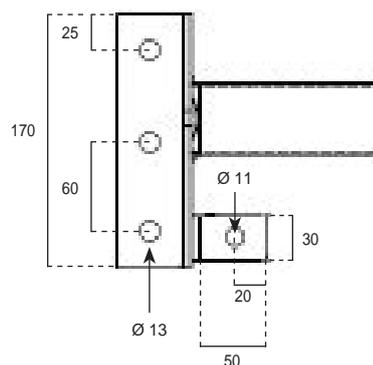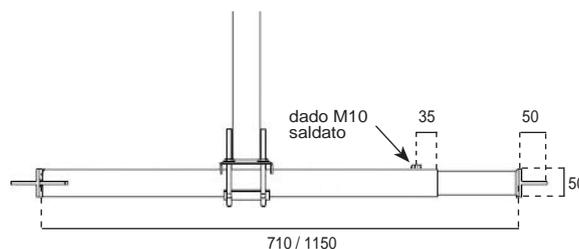

Imballo singolo

Imballo	Dimensioni LxWxH (mm)	Peso (Kg)
Palo	1100x100x100	3,5
Palo Base	810x50x170	4,0

