



Zanche curve pesanti

art. 07-595 ZANCA A SBALZO 46

Indicato per il fissaggio di parabole al palo (cavallotti inclusi) o a muro.


I tubi sono in acciaio, zincati a fuoco per garantire elevata qualità e lunga durata. La protezione del rivestimento di zinco è di 50/85 micron di spessore.

Le misure sono da valutare in mm, se non specificate diversamente.

Tolleranze dimensionali e di spessore ammesse dalle normative che regolano la qualità delle materie prime utilizzate.



Articolo	07-595	
Sigla	ZANCA A SBALZO 46	
CURVA		
Tipo di curvatura	fissa	
Raggio di curvatura	90°	
Spessore	mm	1,4
Ø	mm	40
Dimensioni	mm	460 (A); 320 (B)
PIASTRA DI FISSAGGIO		
Dimensioni	mm	200 (C); 150 (D)
Spessore	mm	4
CAVALLOTTI		
N.	2	
Larghezza	mm	30 (E)
Spessore	mm	4
Viti	QST 8x60 mm	
Per pali Ø	mm	60

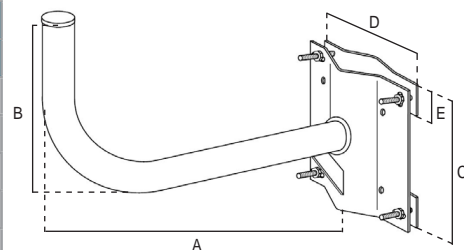

Imballo singolo

Imballo	Dimensioni LxWxH (mm)	Peso (Kg)
Zanca	415x150x510	2,4

