



Miscelatore TV-SAT per esterno per canale rimodulato serie MIX2X

art. 12-012 MIX2X TV-SAT B.1

Miscelatore TV-SAT per esterno, ideale per inserire, sul cavo di distribuzione dei segnali TV, il segnale di un modulatore precedentemente miscelato sul cavo di discesa dell'impianto SAT.

E' dotato di due ingressi e due uscite così distribuiti:

- 1 ingresso di banda 3+UHF
- 1 uscita di banda 3+UHF miscelata con la banda 1
- 1 ingresso SAT
- 1 uscita SAT dalla quale viene prelevato il segnale di banda 1 per miscelarlo con l'impianto esistente.

Sui connettori SAT consente il passaggio dei toni e delle tensioni.

Realizzato in contenitore schermato dotato di connettori a vite tipo F.

Dotato di case in plastica ed apposito accessorio di fissaggio al palo per uso esterno.




Caratteristiche

- Realizzato in contenitore schermato
- Dotato di connettori a vite tipo F

Articolo	12-012
Sigla	MIX2X TV-SAT B.1
N. ingressi TV	1
N. ingressi SAT	1
N. uscite TV	1
N. uscite SAT	1
Frequenze di lavoro MHz	40÷2150
Attenuazione di uscita b. 1 dB ±1,5	2
Attenuazione di uscita b. 3 dB ±1,5	2
Attenuazione di uscita b. UHF dB ±1,5	2
Attenuazione di uscita SAT dB ±1,5	2
Separazione fra ingressi dB	> 30
Separazione fra uscite dB	> 25
Dimensioni (LxWxH) mm	87x48x105
Dimensioni imballo (LxWxH) mm	110x115x60
Peso imballo Kg	0,20
Temperatura di funzionamento °C	-10 ÷ +55
Conforme alle norme	EN 55083-2, EN 60065

I dati tecnici sono riferiti alla temperatura di 25 °C

Esempio di applicazione

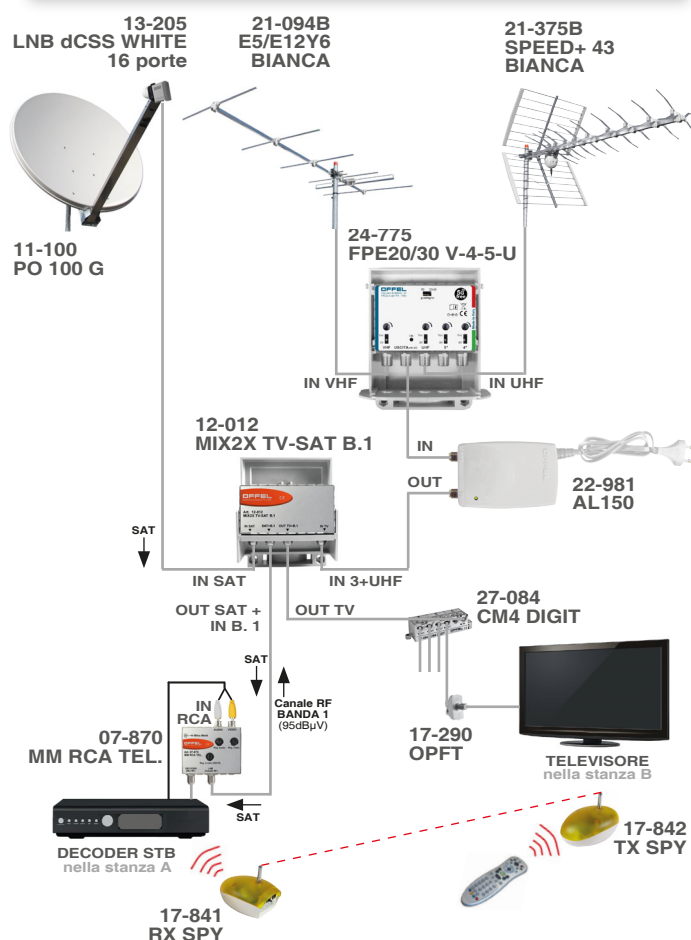

Rev. 1 09.2022

