

## Zanche curve pesanti



### art. 07-628 ZANCA A SBALZO 75

Indicato per il fissaggio a muro di parabole.

I tubi sono in acciaio, zincati a fuoco per garantire elevata qualità e lunga durata. La protezione del rivestimento di zinco è di 50/85 micron di spessore.


Le misure sono da valutare in mm, se non specificate diversamente.

Tolleranze dimensionali e di spessore ammesse dalle normative che regolano la qualità delle materie prime utilizzate.

Per il fissaggio a muro è consigliato l'utilizzo dell'art. 07-613 TASSELLO AD ESPANSIONE 16 Ø mm.



Articolo	07-628	
Sigla	ZANCA A SBALZO 75	
<b>CURVA</b>		
Tipo di curvatura	fissa	
Raggio di curvatura	90°	
Spessore	mm	1,4
Ø	mm	40
Dimensioni	mm	750 (A); 320 (B)
<b>PIASTRA DI FISSAGGIO</b>		
Dimensioni	mm	200 (C); 150 (D)
Spessore	mm	4
<b>FORI DI FISSAGGIO</b>		
N.	4	
Ø	mm	10
<b>ASOLE DI FISSAGGIO</b>		
N.	4	
Dimensioni	mm	12x18

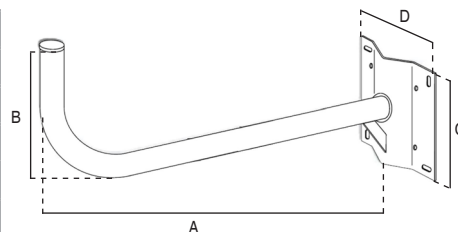

#### Imballo singolo

Imballo	Dimensioni LxWxH (mm)	Peso (Kg)
Zanca	800x146x20	2,3

