



## Pali curvi

L 2 m

### art. 07-802 PALO CURVO mt. 2 Ø 50 mm SP. 2 mm

Impiegato per l'installazione passante a tetto ed il passaggio dei cavi.



I tubi sono in acciaio, zincati a fuoco per garantire elevata qualità e lunga durata. La protezione del rivestimento di zinco è di 50/85 micron di spessore.

Le misure sono da valutare in mm, se non specificate diversamente.

Tolleranze dimensionali e di spessore ammesse dalle normative che regolano la qualità delle materie prime utilizzate.



Articolo	07-802	
Sigla	PALO CURVO mt. 2 Ø 50 mm SP. 2 mm	
<b>TUBO</b>		
Ø	mm	50
Spessore	mm	2
Lunghezza	m	2 (A)
<b>PIASTRE DI FISSAGGIO</b>		
Distanze	mm	250 (B); 900 (C)
Dimensioni	mm	90x90
Spessore	mm	2,5
Per pali Ø	mm	25 ÷ 55
Viti	QST 8x60 mm	
<b>CURVA</b>		
Tipo di curvatura	smontabile	
Raggio di curvatura	180°	
Ø	mm	50 (con imbocco Ø 55)
Spessore	mm	1,4
Dimensioni	mm	60 (D); 330 (E); 240 (F)

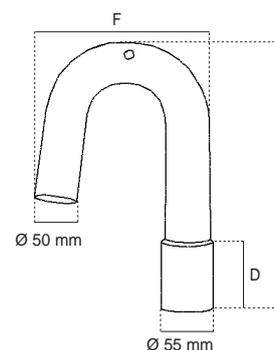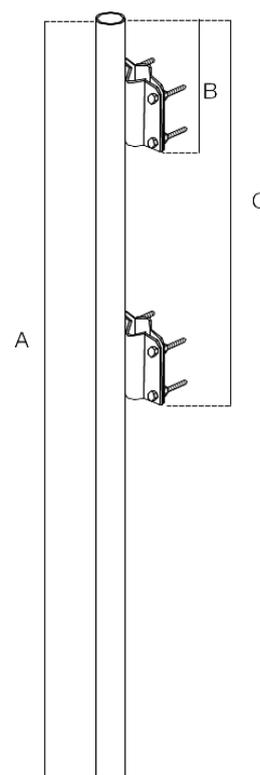

#### Imballo singolo (palo e curva sono imballati separatamente)

Imballo	Dimensioni LxWxH (mm)	Peso (Kg)
Palo	88x80x2000	6,0
Curva	235x350x130	1,0

Rev. 0 12.2016

