



Pali curvi

L 2 m

art. 07-803

PALO CURVO mt. 2 Ø 50 mm SP. 2 mm DISTANZIATO 60 mm

Impiegato per l'installazione passante a tetto ed il passaggio dei cavi.

I tubi sono in acciaio, zincati a fuoco per garantire elevata qualità e lunga durata. La protezione del rivestimento di zinco è di 50/85 micron di spessore.

Le misure sono da valutare in mm, se non specificate diversamente.


Tolleranze dimensionali e di spessore ammesse dalle normative che regolano la qualità delle materie prime utilizzate.



Articolo	07-803	
Sigla	PALO CURVO mt. 2 Ø 50 mm SP. 2 mm DISTANZIATO 60 mm	
TUBO		
Ø	mm	50
Spessore	mm	2
Lunghezza	m	2 (A)
PIASTRE DI FISSAGGIO		
Distanze	mm	250 (B); 900 (C)
Dimensioni	mm	90x90
Spessore	mm	2,5
Per pali Ø	mm	25 ÷ 55
Viti	QST 8x60 mm	
DISTANZIATORI		
Lunghezza	mm	60 (D)
Altezza	mm	40
Spessore	mm	8
CURVA		
Tipo di curvatura	smontabile	
Raggio di curvatura	180°	
Ø	mm	50 (con imbocco Ø 55)
Spessore	mm	1,4
Dimensioni	mm	60 (E); 330 (F); 240 (G)

Imballo singolo (palo e curva sono imballati separatamente)

Imballo	Dimensioni LxWxH (mm)	Peso (Kg)
Palo	150x50x2000	6,3
Curva	235x350x130	1,0

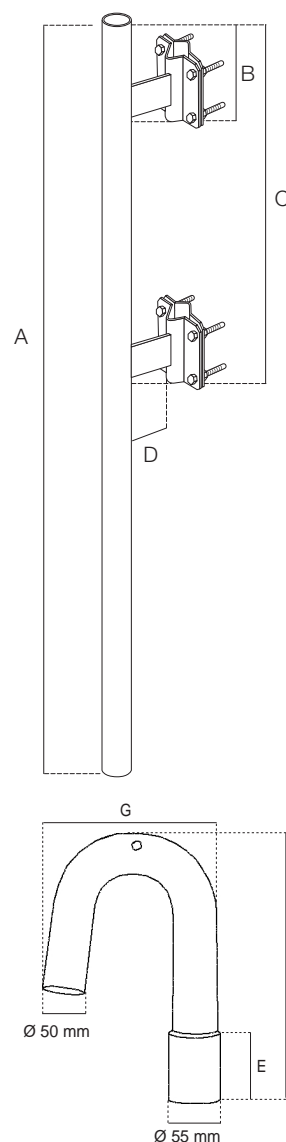

Rev. 0 12.2016

