Data sheet

OFFEL
Sistemi di ricezione TV e SAT

Made in Italy

Modulatore analogico

multibanda stereo autoalimentato - 1 in SCART

art. 07-865
MMS 75

DTT
INDOOR
230 V~
REG.
HIGH SHIELDING
CONN. F
CE

Dispositivo stereo che consente la modulazione di un segnale Audio/Video (proveniente da telecamere, ricevitori SAT, dispositivi dotati di uscita in video composito, ecc.) in un canale RF analogico.

Essendo multibanda permette la modulazione del canale di uscita nelle bande VHF, S o UHF.
Il canale di uscita è controllato tramite PLL.

I livelli dei segnali audio e video sono entrambi regolabili tramite trimmer.
Dotato di attenuatore coassiale (0÷20 dB) per regolare il livello di uscita.
Dotato di un ingresso A/V con presa SCART passante ed un'uscita RF automiscelante con connettori a vite tipo F.

Articolo		07-865
Sigla		MMS 75
N. ingressi		1
N. uscite		1
N. attenuatori coassiali (0÷20dB)		1
Canali di uscita		E02÷E69
Standard		PAL B/G
Tensione max di ingresso:		
Audio	Vrms	1
Video (@ 75 Ω)	Vpp	1
Tipo di audio		stereo
Tensione max di uscita	dBµV	75
Perdita di passaggio mix RF	dB	< 4
Consumo massimo	VA	4
Tensione di rete		230 V~ ±10% 50Hz
Classe di isolamento		II
Connettori di ingresso A/V		presa SCART passante
Connettori di uscita RF		a vite tipo F
Dimensioni (LxWxH)	mm	125×170×50
Dimensioni imballo (LxWxH)	mm	210x160x60
Peso imballo	Kg	0,67
Temp. di funzionamento	°C	-10 ÷ +55
Conforme alle norme		EN 55013, EN 55020, EN 60065

I dati tecnici sono riferiti alla temperatura di 25 °C
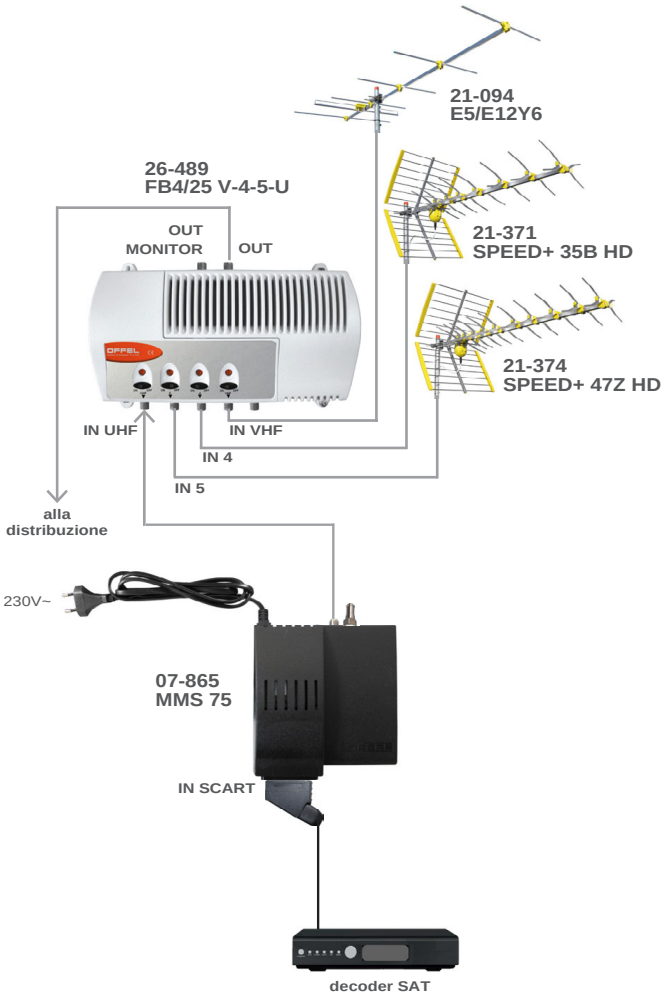
Esempio di applicazione