



LNB universale

4 uscite indipendenti

art. 13-244 LNB QUAD PREMIUM

LNB universale che consente la ricezione dei segnali digitali di un satellite. Dotato di 4 uscite.

Consente di collegare fino a 4 decoder STB indipendenti, uno per ciascuna uscita.




Caratteristiche

- Basso rumore di fase DVB-S2 (HDTV) compatibile
- Bassa cifra di rumore
- Basso consumo energetico
- Elevato isolamento di cross-polarizzazione
- Elevata stabilità in frequenza
- Elevato guadagno
- Protezione scorrevole per connettori F

Articolo	13-244
Sigla	LNB QUAD PREMIUM
N. uscite	4
Commutazione uscite	13÷18V 0÷22KHz
Frequenze di ricezione	MHz 10700 ~ 12750
Frequenze in uscita	MHz 950 ~ 2150
Frequenze oscillatori	MHz 9750, 10600
Cifra di rumore	dB 0,2 typ. 0,7 max
Precisione iniziale oscillatore	MHz ± 1.0 max
Deriva termica oscillatore	MHz ± 3.0 max
Rumore di fase (@10 KHz)	dBc/Hz - 80 max
Guadagno uscite	dB 55 min
Ripple di guadagno (largh. banda: 27 MHz)	dB ± 0,6
Variazione di guadagno (su tutta la banda)	dB ± 3 max
Reiezione di immagine	dB 40 min
Isolamento di cross-polarizzazione	dB 22 min
VSWR in uscita	2.5 : 1
Interferenza irradiata	dBm - 50
Spurie in banda	dBm - 60 max
Larghezza di canale	MHz 60
Isolamento del canale	dB 20 min
Tensione di commutazione Legacy	V H: 11÷14 V: 16÷20
Tono 22 K	KHz 22 ± 4
Corrente max assorbita @ 11-20 V	mA 120
Impedenza	Ω 75
Connettori di uscita	a vite tipo F
Diametro feed	mm 40
Dimensioni (LxWxH)	mm 145x89x70
Dimensioni imballo (LxWxH)	mm 155x91x76
Peso imballo	Kg 0,183
Temperatura di funzionamento	°C - 35 ÷ + 60
Conforme alle norme	EN 55013, EN 55020

Esempio di applicazione

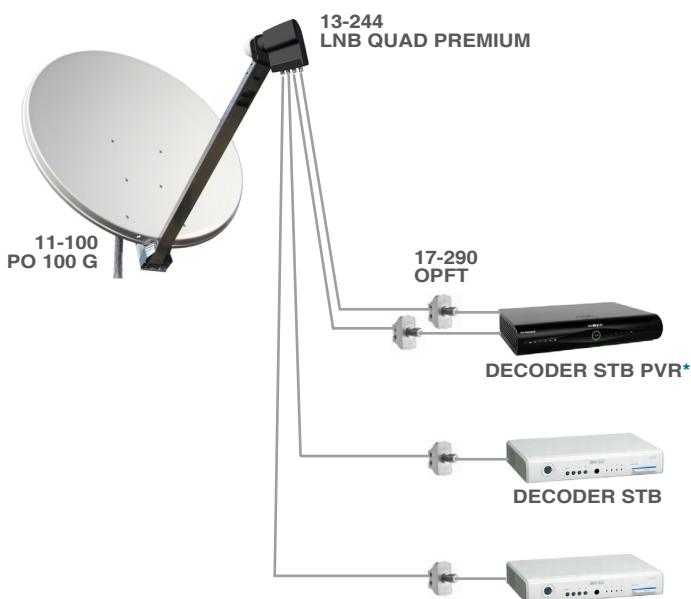

* es. MySKYHD

