



LNB universale

4 uscite indipendenti

art. 13-247 LNB QUAD WHITE



LNB universale che consente la ricezione dei segnali digitali di un satellite. Dotato di 4 uscite.


Consente di collegare fino a 4 decoder STB indipendenti, uno per ciascuna uscita.

Caratteristiche

- Basso rumore di fase DVB-S2 (HDTV) compatibile
- Bassa cifra di rumore
- Basso consumo energetico
- Elevato isolamento di cross-polarizzazione
- Elevata stabilità in frequenza
- Protezione scorrevole per connettori F

Articolo	13-247
Sigla	LNB QUAD WHITE
N. uscite	4
Frequenze in ingresso MHz	Banda bassa: 10700 ~ 11700 Banda alta: 11700 ~ 12750
Frequenze in uscita MHz	Banda bassa: 950 ~ 1950 Banda alta: 1100 ~ 2150
Return loss max	2,5:1
Frequenze oscillatori MHz	9750, 10600
Stabilità in frequenza max	± 1 MHz
Rumore di fase @ 1 KHz dBc/Hz	-60
Rumore di fase @ 10 KHz dBc/Hz	-75
Rumore di fase @ 100 KHz dBc/Hz	-90
Guadagno uscita dB	60 typ.
Variazione di guadagno dB	5 typ.
Linearità di guadagno dB	± 0.5dB typ.
Cifra di rumore (typ.) dB	Banda bassa: 0,1 Banda alta: 0,1
Reiezione di immagine min. dB	40
Cross polarizzazione dB	20 typ.
Tensione di commutazione Legacy	H: 15,5÷21 V V: 10,5÷14 V
Tono 22 K KHz	0/22
Corrente max assorbita mA	275
Impedenza Ω	75
Connettore di uscita	a vite tipo F
Diametro feed mm	40
Dimensioni (LxWxH) mm	128x100x50
Dimensioni imballo (LxWxH) mm	100x135x63
Peso imballo Kg	0,292
Temperatura di funzionamento °C	- 40 ÷ + 60
Conforme alle norme	EN 55013, EN 55020

Esempio di applicazione

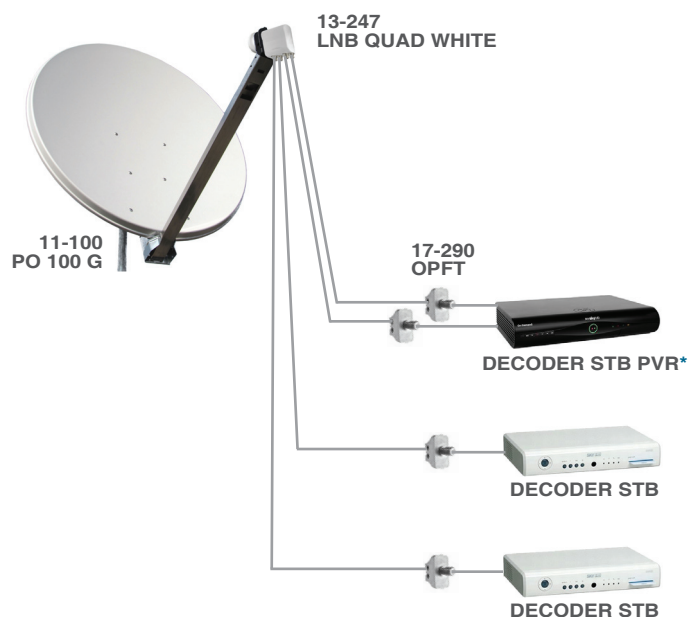

* es. MySKYHD

