


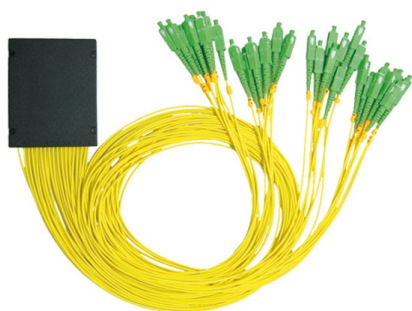

Divisore ottico per interno

serie FO-V SC/APC

art. 19-032V
FO-CM32 SC/APC

Ideale per la distribuzione dei segnali ottici.

Consente di dividere il segnale ottico in modo tale che tutte le uscite presentino tra loro la stessa attenuazione.

Realizzato in contenitore di plastica con bretelle preterminate da 50 cm con connettori SC/APC.



Caratteristiche

- Bretelle preterminate SC/APC
- Dotato di trentadue uscite che presentano la stessa attenuazione tra loro

Articolo		19-032V
Sigla		FO-CM32 SC/APC
N. uscite		32
Lunghezza d'onda	nm	1310/1150
Perdita di passaggio	dB	16,90
Lunghezza bretelle	mm	500
Tipo di connettore		SC/APC
Ø connettori	mm	10
Tipo di fibra cablaggio ottico		monomodale 9/125
Dimensioni (LxWxH)	mm	120x80x10
Dimensioni imballo (LxWxH)	mm	270x225x25
Peso imballo (LxWxH)	Kg	0,70

Schema di funzionamento

