



Antenna UHF

serie SUN 5G

art. 21-404
SUN 12 5G

Progettata per ottimizzare la ricezione dei segnali DTT compresi nel range E21÷E48, attenuando la banda LTE 700 MHz senza precludere il buon funzionamento del canale E48.

Dipolo altamente performante, minuziosamente studiato per massimizzare le prestazioni, dal design compatto e funzionale.

Si contraddistingue per alta efficienza ed un assemblaggio rapido e facile.

Caratteristiche

- Alta efficienza
- Assemblaggio rapido e facile
- Culla anodizzata color argento
- Elementi in tondino di alluminio lega 6101
- Dipolo con apposito attacco passacavo per inserzione del cappuccio di gomma waterproof




Articolo		21-404
Sigla		SUN 12 5G
Colore		bianco RAL 7035
Canali		E21÷E48
Elementi	n.	12
Guadagno massimo	dBi	13,5
Rapporto A/I	dB	> 25
Angolo apertura -3 dB H/V	°	48 / 54
Carico al vento @129 Km/h	N	42
R.O.S. medio		< 1,2
Impedenza	Ω	75
Dimensioni (LxWxH)	mm	980x400x480
Culla	mm	12x18
Riflettore		a griglia in filo zincato Ø 2,7 mm con verniciatura color argento
Connettore dipolo		tipo F
Attacco a palo per pali max	mm	Ø 60
Polarizzazione orizzontale e verticale con regolazione zenitale		inclusa

Imballo

Confezione	N. pezzi	Dimensioni LxWxH (mm)	Peso (Kg)
singola	1	1260x50x325	1,4
multipla	15	1320x360x410	23,5

Guadagno

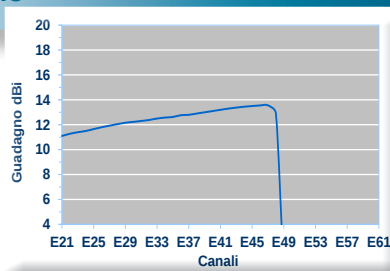

Direttività

Le misure riportate si riferiscono alla frequenza di centro banda su piano orizzontale.

