

Antenna UHF

serie SUN 5G

art. 21-415
SUN 15 5G

Progettata per ottimizzare la ricezione dei segnali DTT compresi nel range E21÷E48, attenuando la banda LTE 700 MHz senza precludere il buon funzionamento del canale E48.

Dipolo altamente performante, minuziosamente studiato per massimizzare le prestazioni, dal design compatto e funzionale.

Si contraddistingue per alta efficienza ed un assemblaggio rapido e facile.

Caratteristiche

- Alta efficienza
- Assemblaggio rapido e facile
- Culla anodizzata color argento
- Elementi in tondino di alluminio lega 6101
- Dipolo con apposito attacco passacavo per inserzione del cappuccio di gomma waterproof




Articolo	21-415	
Sigla	SUN 15 5G	
Colore	bianco RAL 7035	
Canali	E21÷E48	
Elementi	n.	15
Guadagno massimo	dBi	14,5
Rapporto A/I	dB	> 26
Angolo apertura -3 dB H/V	°	42 / 48
Carico al vento @129 Km/h	N	48
R.O.S. medio		< 1,2
Impedenza	Ω	75
Dimensioni (LxWxH)	mm	1345x400x480
Culla	mm	12x18
Riflettore	a griglia in filo zincato Ø 2,7 mm con verniciatura color argento	
Connettore dipolo	tipo F	
Attacco a palo per pali max	mm	Ø 60
Polarizzazione orizzontale e verticale con regolazione zenitale	inclusa	

Imballo

Confezione	N. pezzi	Dimensioni LxWxH (mm)	Peso (Kg)
singola	1	1627x50x325	1,5
multipla	15	1460x360x410	25,5

Guadagno

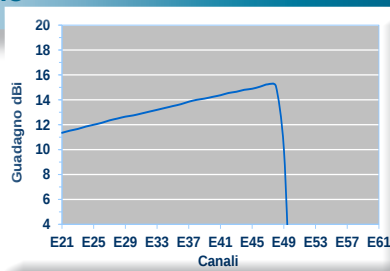

Direttività

Le misure riportate si riferiscono alla frequenza di centro banda su piano orizzontale.

