



Filtro passivo LTE

Serie FSP LTE

art. 22-295/59 FSP LTE Z/59

Filtro "in line" che consente il passaggio dei canali televisivi E02÷E59, attenuando le frequenze al di sopra dei 782 MHz. Caratterizzato da una forte attenuazione dei segnali oltre i 790 MHz (can. E61÷E69), destinate ai servizi di telefonia mobile a standard LTE, il cosiddetto 4G.

Realizzato in contenitore schermato con connettori a vite tipo F.
Prodotto per interno dotato di case in plastica di colore bianco.
Il taglio del filtro è stabile su tutto il range di temperatura.
Dotato di passaggio di tensione per la telealimentazione.

Caratteristiche


- Contenitore schermato dotato di connettori tipo F
- Dotato di case in plastica di colore bianco
- Installazione semplice e veloce
- Stabile su tutto il range di temperatura



Articolo		22-295/59
Sigla		FSP LTE Z/59
Perdita di passaggio ch. E02÷E59	dB	< 1/8
Attenuazione 790 MHz	dB	> 40 Typ
Attenuazione ch. downlink LTE 791/821 MHz	dB	> 50 Typ
Attenuazione ch. uplink LTE 832/862 MHz	dB	> 15
Connettore F di ingresso		a vite
Connettore F di uscita		a vite
Versione per		interno
Dimensioni (LxWxH)	mm	103x32x67
Dimensioni imballo (LxWxH)	mm	125x33x100
Peso imballo	Kg	0,15
Temperatura di funzionamento	°C	-20 ÷ +70
Conforme alle norme		EN 55083-2, EN 60065

I dati tecnici sono riferiti alla temperatura di 25 °C

Dettaglio dell'attenuazione del filtro LTE

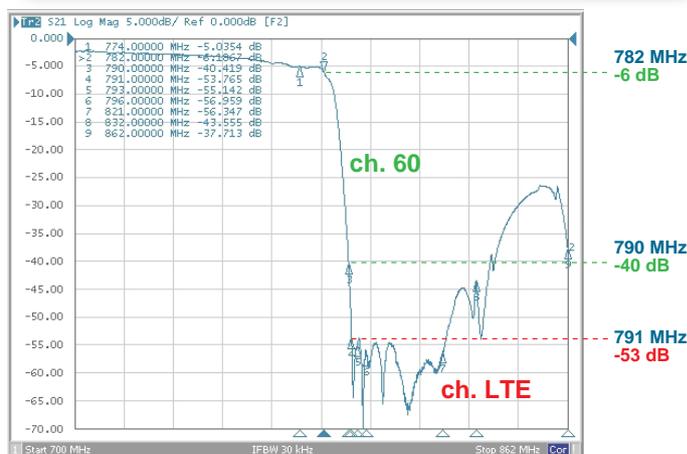

Esempio di applicazione in impianto preesistente

