Data sheet

OFFEL
Sistemi di ricezione TV e SAT

Made in Italy

Centralino per esterno 12V

larga banda serie AM

art. 28-036
AM15 V-U-U 12V

5G free
RED COMPLIANT
DTT
OUTDOOR
HIGH SHIELDING
CONN. F
REG.
max ø60 mm
15 dB
10 PRESE MAX
CE

Centralino larga banda per esterno, adatto per impianti in abitazioni singole o piccoli impianti di ricezione.

Progettato per ottimizzare l'amplificazione dei segnali DTT compresi nel range E05÷E12+E21÷E48, attenuando la banda 700 MHz senza precludere il buon funzionamento del canale E48.

E' dotato di tre ingressi così distribuiti:

- 1 ingresso di banda VHF;
- 2 ingressi di banda UHF.

Ogni ingresso è dotato di un trimmer (0÷15 dB) come regolatore di livello.
Sotto il coperchio vi sono i ponticelli (jumper) per abilitare le eventuali telealimentazioni.

Caratteristiche

- Contenitore schermato con connettori a vite tipo F
- Amplificazione delle bande VHF e UHF a linee separate
- Ingressi di banda tutti amplificati
- Accessorio di fissaggio adatto per pali fino a ø 60 mm incluso nella confezione

Articolo		28-036
Sigla		**AM15 V-U-U 12V**
N. ingressi		3
N. regolazioni (0÷15dB)		3
Cifra di rumore VHF	dB	4
Cifra di rumore UHF	dB	8
Tensione max di uscita VHF*	dBµV	106
Tensione max di uscita UHF*	dBµV	115
Guadagno ingresso VHF	dB ±2	15
Guadagno ingressi UHF	dB ±2	13
Corrente assorbita	mA	70
Tensione di alimentazione	Vcc	12
Dimensioni (LxWxH)	mm	87x48x105
Dimensioni imballo (LxWxH)	mm	110x60x120
Peso imballo	Kg	0,21
Temperatura di funzionamento	°C	-10 ÷ +55
Conforme alle direttive europee		2014/53/UE, 2011/65/UE

* Tensione massima di uscita misurata con il metodo IM3 -35dBc 2 toni.
I dati tecnici sono riferiti alla temperatura di 25 °C

Esempio di applicazione

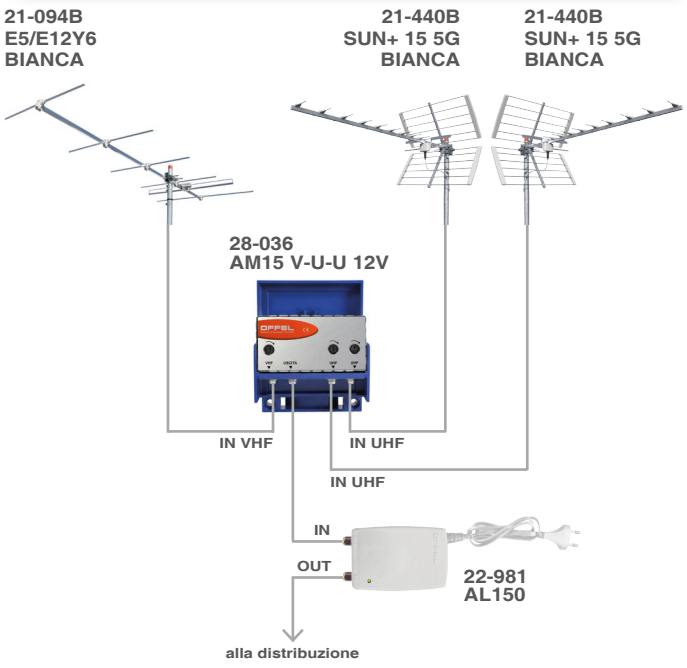

Offel s.r.l. Via Lato di Mezzo, 32 48022 Lugo RA - Italy Tel. +39 0545/22542 offel@offel.it **www.offel.it**