



## Zanche curve super pesante

### art. 07-576/A ZANCA CURVA RINFORZATA

Indicata per il fissaggio a palo di parabole.


I tubi sono in acciaio, zincati a fuoco per garantire elevata qualità e lunga durata. La protezione del rivestimento di zinco è di 50/85 micron di spessore.

Le misure sono da valutare in mm, se non specificate diversamente.

Tolleranze dimensionali e di spessore ammesse dalle normative che regolano la qualità delle materie prime utilizzate.



Articolo	07-576/A	
Sigla	ZANCA CURVA RINFORZATA	
<b>CURVA</b>		
Tipo di curvatura	fissa	
Raggio di curvatura	180°	
Spessore	mm	2
Ø	mm	42
Dimensioni	mm	500 (A); 285 (B); 300 (C)
<b>CAVALLOTTI</b>		
N. cavallotti	2	
Larghezza	mm	120 (D)
Altezza	mm	36 (E)
Spessore	6	
Viti	QST 8x60 mm	
Interasse orizzontale fori viti	mm	100
Distanza tra i cavallotti	mm	245 (F)
Per pali Ø	mm	30 ÷ 60

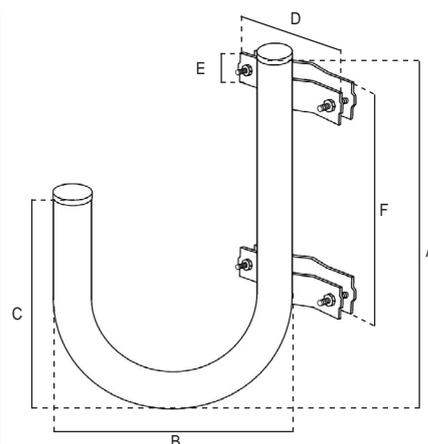

#### Imballo singolo

Imballo	Dimensioni LxWxH (mm)	Peso (Kg)
Zanca	510x300x120	2,1

