



Alimentatore

per FO-RX

art. 19-013 FO-ALIM. RX SAT-DTT

Alimentatore switching 20 Vcc, ideale per alimentare i ricevitori ottici della serie FO-RX:

- art. 19-009 FO-RX QUAD+DTT
- art. 19-010 FO-RX H-V-H-V+DTT
- art. 19-012 FO-RX 2OUT dCSS+DTT




Caratteristiche

- Trasformatore di sicurezza
- Trasformatore di isolamento autoprotetto

Articolo	19-013	
Sigla	FO-ALIM. RX SAT-DTT	
Tensione erogata	Vcc	20
Max corrente erogabile	A	1,2
Consumo massimo	VA	11,4
Tensione di rete	100-240 V~ 50/60Hz	
Classe di isolamento	II	
Connettore	Jack 5,5 x 2,1 mm	
Dimensioni (LxWxH)	mm	80x48x100
Dimensioni imballo (LxWxH)	mm	100x90x53
Peso imballo	Kg	0,22
Temperatura di funzionamento	°C	0 ÷ +50
Conforme alle norme	EN 55083-2, EN 60065	

Esempio di applicazione

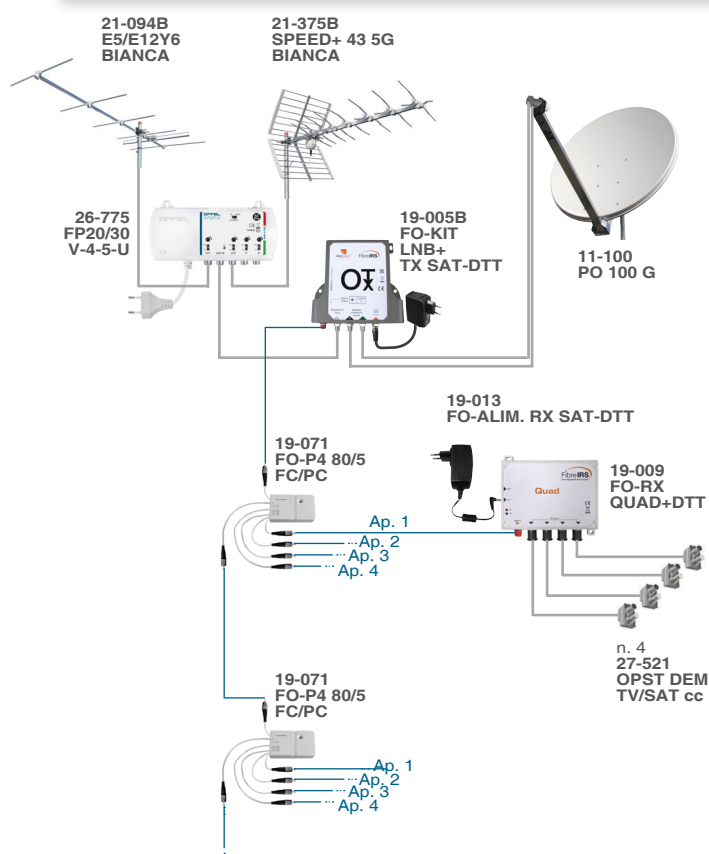

Rev. 1 10.2021

