

## Box ad incasso

per il fissaggio di componenti ottici

### art. 19-449 FO-CSOE36


Box ottico adatto all'utilizzo come CSOE (Centro Servizi Ottici di Edificio) nelle infrastrutture ottiche multiservizio, come previsto dalla Legge 164/2014.

Situato in un vano tecnico ricavato alla base dell'edificio, è l'elemento che riceve tutti i segnali in fibra ottica (provenienti dal sottotetto e dal Ripartitore Ottico di Edificio ROE) e li ridistribuisce all'interno di ogni unità immobiliare.

Compatibile con i ROE (Ripartitori Ottici di Edificio) dei maggiori operatori TLC.

Dotato di:

- Pannello estraibile con n. 36 bussole adattatrici SC/APC incluse
- Vassoio portagiunti estraibile per la gestione dei cavi
- Predisposizione per alloggiamento divisori
- Anta sinistra con serratura, per l'accesso del referente condominiale, con cerniere zincate per apertura a 170°
- Anta destra asportabile con serratura, per l'accesso dell'operatore, con cerniere zincate per apertura a 120°
- Preforature per il passaggio dei cavi nella parte superiore, inferiore e posteriore
- Staffe per adattare il CSOE e poterlo installare all'interno di un rack 19"

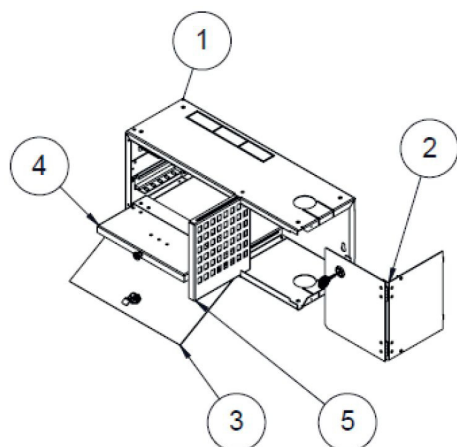

1. Struttura portante
2. Pannello laterale ed anta destra
3. Anta sinistra
4. Ripiano estraibile porta cartoline
5. Pannello estraibile con n.36 bussole SC/APC incluse

Articolo	19-449	
Sigla	FO-CSOE36	
Dimensioni (LxWxH)	mm	445 x 152 x 180
Peso	Kg	3,0
Materiale	Acciaio 15/10	
Colore	Bianco	
N. bussole adattatrici incluse	36	
Tipo di bussole adattatrici incluse	SC/APC (art. 19-412K)	
Utilizzo anta destra	Terminazione dei cavi	
Utilizzo anta sinistra	Permutazione delle bretelle	

