

Box da parete

per il fissaggio di componenti ottici

art. 19-450A
FO-CSOE48

Box ottico adatto all'utilizzo come CSOE (Centro Servizi Ottici di Edificio) nelle infrastrutture ottiche multiservizio, come previsto dalla Legge 164/2014. Ideale per 12 appartamenti.


Situato in un vano tecnico ricavato alla base dell'edificio, è l'elemento che riceve tutti i segnali in fibra ottica (provenienti dal sottotetto e dal Ripartitore Ottico di Edificio ROE) e li ridistribuisce all'interno di ogni unità immobiliare.

Progettato principalmente per installazioni interne come condomini, uffici, magazzini.

Compatibile con i ROE (Ripartitori Ottici di Edificio) dei maggiori operatori TLC.

Dotato di:

- Pannello con staffe estraibili per n. 48 bussole adattatrici SC/APC incluse (per 12 appartamenti)
- n.4 cartelle portagiunti per la gestione dei cavi
- Anta destra con serratura (4 chiavi), per l'accesso del referente condominiale, con cerniere zincate
- Preforature per il passaggio dei cavi nella parte superiore e inferiore
- Supporti regolabili per cavi in fibra ottica e tubi di protezione
- Accessori: tubetti termorestringenti da 60 mm, tubi di protezione per bretelle ottiche, viti di montaggio, fascette di plastica monouso, nastro isolante, salviette di pulizia.

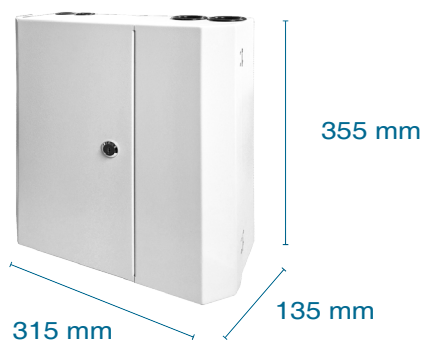

Articolo	19-450A	
Sigla	FO-CSOE48	
Dimensioni (LxWxH)	mm	355 x 315 x 135
Peso	Kg	4,9
Materiale	Acciaio inox 201	
Colore	grigio chiaro (verniciatura a polvere)	
N. bussole adattatrici incluse	48 (per 12 appartamenti)	
Tipo di bussole adattatrici incluse	SC/APC (art. 19-412)	
Ingressi per cavi	parte superiore: 2 da Ø 25 mm fondo: 2 da Ø 25 mm + 2 da Ø 40 mm	
Grado di protezione	IP30	

