

Box da parete per il fissaggio di componenti ottici

art. 19-460A
FO-ROE


Box ottico adatto all'utilizzo come ROE (Ripartitore Ottico di Edificio) nelle infrastrutture ottiche multiservizio, come previsto dalla Legge 164/2014.

Situato in un vano tecnico ricavato alla base dell'edificio, è l'elemento di collegamento tra la rete degli operatori di TLC e la rete di distribuzione interna del condominio.



Dotato di:

- Pannello con staffe estraibili per n. 24 bussole adattatrici SC/APC incluse
- n.4 cartelle portagiunti per la gestione dei cavi
- Anta destra con serratura (4 chiavi), per l'accesso del referente condominiale, con cerniere zincate
- Preforature per il passaggio dei cavi nella parte superiore e inferiore
- Supporti regolabili per cavi in fibra ottica e tubi di protezione
- Accessori: tubetti termorestringenti da 60 mm, tubi di protezione per bretelle ottiche, viti di montaggio, fascette di plastica monouso, nastro isolante, salviette di pulizia.

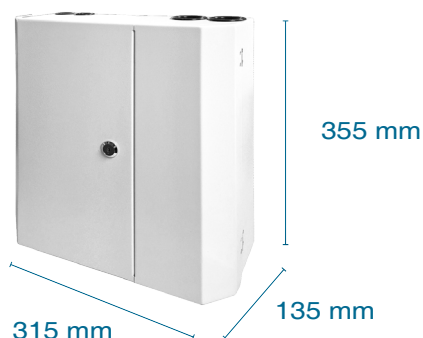

Articolo		19-460
Sigla		FO-ROE
Dimensioni (LxWxH)	mm	355 x 315 x 135
Peso	Kg	4,9
Materiale		Acciaio inox 201
Colore		grigio chiaro (verniciatura a polvere)
N. bussole adattatrici incluse		24
Tipo di bussole adattatrici incluse		SC/APC (art. 19-412)
Ingressi per cavi		parte superiore: 2 da Ø 25 mm fondo: 2 da Ø 25 mm + 2 da Ø 40 mm
Grado di protezione		IP30

