

Antenna logaritmica serie LF

art. 21-350
LF U 5G

Progettata per ottimizzare la ricezione dei segnali DTT compresi nel range E21÷E48, attenuando la banda LTE 700 MHz senza precludere il buon funzionamento del canale E48.

Interamente preassemblata.

Connessione a vite tipo F posteriore per rendere ancora più agevoli le operazioni di fissaggio del cavo.

Realizzata con elementi in tondino ($\varnothing$ 4 mm) e doppia culla (mm 14x14) in anticorodal.

Caratteristiche

- Interamente preassemblata
- Elementi in tondino $\varnothing$ 4 mm
- Doppia culla in anticorodal
- Attacco a palo premontato
- Connessione a vite tipo F posteriore




Articolo	21-350	
Sigla	LF U 5G	
Colore	bianco RAL 7035	
Canali	E21÷E48	
Elementi	n.	10
Guadagno massimo	dBi	11,3
Rapporto A/I	dB	> 24
Angolo apertura -3 dB H/V	°	52 / 56
Carico al vento @129 Km/h	N	30
R.O.S. medio		< 1,5
Impedenza	Ω	75
Dimensioni (LxW)	mm	1019x326
Doppia culla	mm	14x14
Connettore dipolo		tipo F
Attacco a palo per pali max	mm	$\varnothing$ 60
Polarizzazione orizzontale e verticale con regolazione zenitale		inclusa

Imballo

Confezione pezzi N.	Dimensioni LxWxH (mm)	Peso unitario (Kg)	Peso totale (Kg)
15	1130x445x455	0,7	14,7

Guadagno

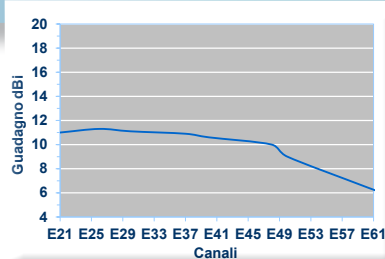

Direttività

Le misure riportate si riferiscono alla frequenza di centro banda su piano orizzontale.

