



Centralino per esterno 12÷15V larga banda serie Fusion Smart FCE

art. 24-828
FCE40 U-U

Centralino larga banda per esterno, adatto per impianti di ricezione di medio/grandi dimensioni.

Progettato per ottimizzare l'amplificazione dei segnali DTT compresi nel range E21÷E48, attenuando la banda 700 MHz senza precludere il buon funzionamento del canale E48.

Ideale in caso di fluttuazione del segnale grazie al Controllo Automatico del Guadagno in banda UHF che consente di mantenere costante il livello di uscita.

Selettore per l'impostazione del livello massimo di uscita in banda UHF: 114 o 124 dBμV.

E' dotato di due ingressi di banda UHF, ognuno dei quali è dotato di un trimmer per la regolazione del guadagno 0÷15 dB e di un interruttore per l'abilitazione della telealimentazione.

Contenitore schermato in pressofusione di alluminio dotato di connettori a vite tipo F e meccanismo basculante per facilitare il collegamento dei cavi. Robusto case in plastica ABS waterproof con alloggiamento per l'innesto dei cavi.

Accessorio di fissaggio adatto per pali fino a ø 60 mm incluso nella confezione.




Caratteristiche

- Controllo Automatico Guadagno (AGC)
- Selettore per la regolazione del livello massimo di uscita in banda UHF 114 o 124 dBμV
- Elevata potenza di uscita
- Componentistica ad elevato standard qualitativo

Articolo	24-828
Sigla	FCE40 U-U
N. ingressi	2
N. regolazioni	2
Cifra di rumore	dB
Tensione max di uscita*	dBμV
Guadagno max	dB ±2
Range di AGC	dB
Corrente assorbita	mA
Tensione di alimentazione	Vcc
Dimensioni (LxWxH)	mm
Dimensioni imballo (LxWxH)	mm
Peso imballo	Kg
Temperatura di funzionamento	°C
Conforme alle direttive europee	2014/53/UE, 2011/65/UE

* Tensione massima di uscita misurata con il metodo IM3 -35dBc 2 toni.
 I dati tecnici sono riferiti alla temperatura di 25 °C

Esempio di applicazione

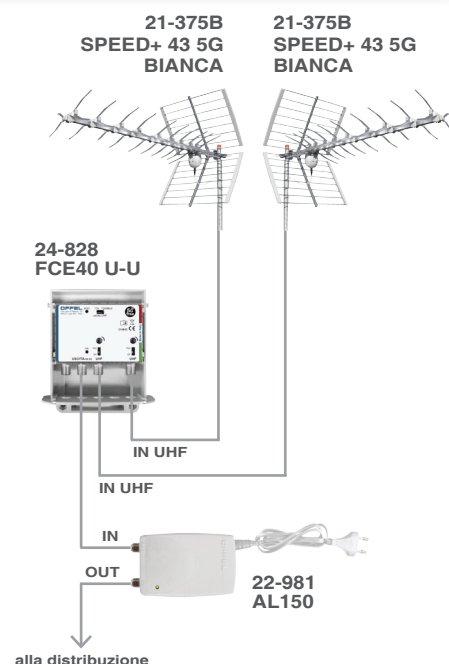

Rev. 0 02.2026

