

Divisore per interno serie FUSION

**art. 27-202
CM2**

Ideale per la distribuzione dei segnali TV-SAT nel range di frequenze 5÷2400 MHz.

Consente di dividere il segnale in modo tale che entrambe le uscite presentino tra loro la stessa attenuazione.

Prodotto per interno, realizzato in contenitore pressofuso dotato di connettori a vite tipo F.

Dotato di passaggio di tensione direzionale su entrambe le uscite.

Compatibile con i segnali per la linea di ritorno.

Caratteristiche


- Contenitore pressofuso con connettori a vite tipo F
- Dotato di due uscite che presentano la stessa attenuazione tra loro
- Passaggio di tensione direzionale sulle uscite



Articolo	27-202
Sigla	CM2
N. uscite	2
Frequenze di lavoro MHz	5÷2400
Attenuazione di uscita TV dB	4,5
Attenuazione di uscita SAT dB	6
Attenuazione di uscita Ch. R dB	4
Separazione uscite TV dB	22
Separazione uscite SAT dB	22
Separazione uscite Ch. R dB	20
Perdita di ritorno Ch. R dB	12
Connettori	a vite tipo F
Dimensioni (LxWxH) mm	49x35x29
Temperatura di funzionamento °C	-10 ÷ +55
Conforme alle norme	EN 55083-2, EN 50083-4, EN 60065, EN 60728-11

I dati tecnici sono riferiti alla temperatura di 25 °C

Schema di funzionamento

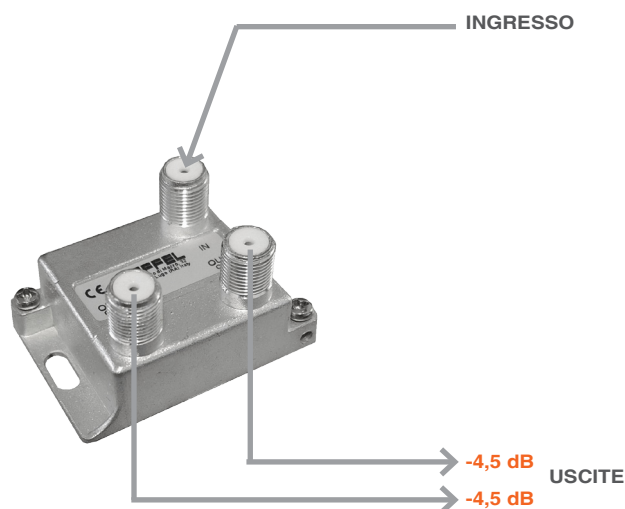

Imballo	
Confezione	multipla
Pezzi n.	10
Dimensioni imballo (LxWxH) mm	184x55x65
Peso imballo Kg	0,45

