


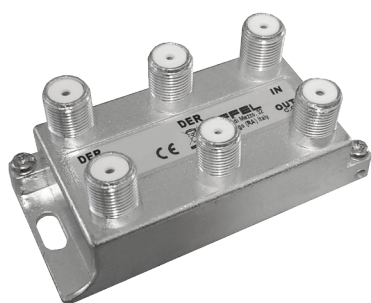

Derivatore per interno serie FUSION

art. 27-241
P4-12

Ideale per la distribuzione dei segnali TV-SAT nel range di frequenze 5÷2400 MHz.

Ha un ingresso, un'uscita passante a bassa perdita e quattro uscite derivate, tutte con la medesima attenuazione.

Prodotto per interno, realizzato in contenitore pressofuso dotato di connettori a vite tipo F.

Compatibile con i segnali per la linea di ritorno.

Caratteristiche

- Contenitore pressofuso con connettori a vite tipo F
- Dotato di un'uscita passante a bassa perdita e quattro uscite derivate



Articolo	27-241
Sigla	P4-12
N. uscite derivate	4
Frequenze di lavoro MHz	5÷2400
Attenuazione di uscita TV dB ±2	13
Attenuazione di uscita SAT dB ±1,5	13,5
Attenuazione di uscita Ch. R dB ±1	12
Attenuazione di passaggio TV dB	4
Attenuazione di passaggio SAT dB	5,5
Attenuazione di passaggio Ch. R dB	3,5
Separazione derivate TV dB	20÷25
Separazione derivate SAT dB	20÷25
Separazione derivate Ch. R dB	20÷25
Attenuazione inversa TV dB	22÷28
Attenuazione inversa SAT dB	22÷28
Attenuazione inversa Ch. R dB	22÷28
Perdita di ritorno Ch. R dB	≥10
Connettori	a vite tipo F
Dimensioni (LxWxH) mm	71x35x29
Temperatura di funzionamento °C	-10 ÷ +55
Conforme alle norme	EN 55083-2, EN 50083-4, EN 60065, EN 60728-11

I dati tecnici sono riferiti alla temperatura di 25 °C

Imballo	
Confezione	multipla
Pezzi n.	10
Dimensioni imballo (LxWxH) mm	184x72x65
Peso imballo Kg	0,66

Schema di funzionamento

