Data sheet

OFFEL
Sistemi di ricezione TV e SAT

Made in Italy

Amplificatore per esterno 12V

larga banda serie LOG

art. 28-020
LOG 2 12V

5G free
DTT
OUTDOOR
HIGH SHIELDING
CONN. F
max Ø60 mm
25 dB
PICCOLI IMPIANTI
CE

Amplificatore larga banda per esterno, utilizzato in impianti singoli per amplificare un solo canale o come preamplificatore in impianti centralizzati.

Progettato per ottimizzare l'amplificazione dei segnali DTT compresi nel range E05÷E12+E21÷E48, attenuando la banda 700 MHz senza precludere il buon funzionamento del canale E48.

L'amplificazione delle bande VHF e UHF è realizzata a linea unica.

Caratteristiche

- Contenitore schermato con connettori a vite tipo F
- Accessorio di fissaggio adatto per pali fino a ø 60 mm incluso nella confezione

Articolo		28-020
Sigla		**LOG 2 12V**
N. ingressi		1
Cifra di rumore	dB	4
Tensione max di uscita*	dBµV	112
Guadagno	dB ±1,5	25
Corrente assorbita	mA	75
Tensione di alimentazione	Vcc	12
Dimensioni (LxWxH)	mm	77x50x85
Dimensioni imballo (LxWxH)	mm	100x90x54
Peso imballo	Kg	0,13
Temperatura di funzionamento	°C	-10 ÷ +55
Conforme alle norme		EN 55083-2, EN 60065

* Tensione massima di uscita misurata con il metodo IM3 -35dBc 2 toni.
I dati tecnici sono riferiti alla temperatura di 25 °C

Esempio di applicazione

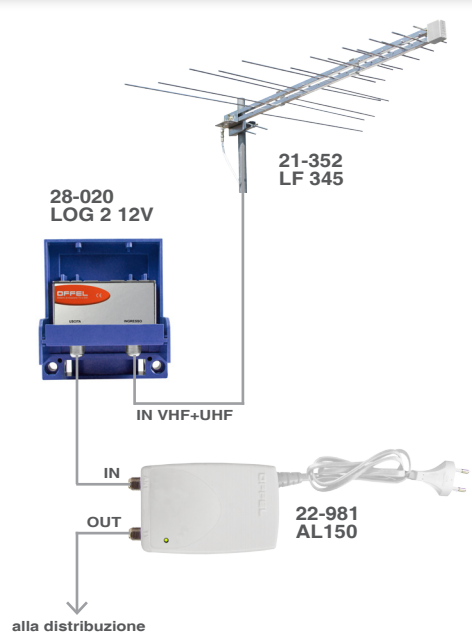

Offel s.r.l. Via Lato di Mezzo, 32 48022 Lugo RA - Italy Tel. +39 0545/22542 offel@offel.it **www.offel.it**