



M7848

Art. 55-108

Strumento di misura professionale
ideale per DVB-T/T2 e DVB-S/S2



SEMPLICE E INTUITIVO. Lo schermo tattile panoramico da 7" permette un accesso semplice ed intuitivo a menù e misure, grazie anche all'introduzione di speciali funzioni che consentono un notevole risparmio di tempo.

COMPATTO, LEGGERO E ROBUSTO. Le sue dimensioni contenute ed il peso ridotto rendono il misuratore di campo M7848 estremamente pratico in ogni situazione. La robusta struttura con angolari in gomma di protezione è studiata per un intenso impiego sul campo e per proteggere le parti più sensibili dello strumento. Connettore F intercambiabile.

LUNGA AUTONOMIA. La durata tipica delle batterie è di 2 ore con tempo di ricarica tipico pari ad 1 ora e 15 minuti.

VISIONE PROGRAMMI SD* E HD*. Il misuratore permette di vedere i programmi TV gratuiti in chiaro sia in formato MPEG-2 che in formato MPEG-4 con audio Dolby® Digital Plus. *gratuiti in chiaro

MISURE DIGITALI COMPLETE TV E SAT. Il misuratore permette di eseguire tutte le misure per DVB-T, DVB-T2, DVB-S e DVB-S2 come: BER pre e post-Viterbi, MER, PER (pacchetti persi).

TELEALIMENTAZIONE INCLUSA DA 5V A 24V. Quando è necessaria una telealimentazione remota per gli amplificatori esterni e LNB sono disponibili le seguenti tensioni: 5 V, 13 V, 18 V e 24 V. È supportata anche la compatibilità per DiSEqC 1.2, SatCR e DCSS.


SCHERMO LCD A COLORI. Lo strumento è munito di un ampio schermo LCD touchscreen retroilluminato a colori da 7" (16:9) per vedere sia i risultati delle misure che i programmi TV gratuiti in chiaro (MPEG-2 e MPEG-4).

DOTATO DI TUTTE LE FUNZIONI UTILI. Il misuratore include un analizzatore di spettro e permette la misura degli echi (intervallo di guardia per DVB-T/T2).


RICERCA RAPIDA. Lo strumento dispone di una rapidissima modalità di ricerca per facilitare l'allineamento della parabola e delle antenne terrestri. Le informazioni sono fornite in formato grafico assieme a un tono acustico di avviso.

AGGIORNAMENTO SOFTWARE GRATUITO. Il misuratore è munito di un'interfaccia USB per caricare gli aggiornamenti gratuiti del firmware.


Schermate caratteristiche

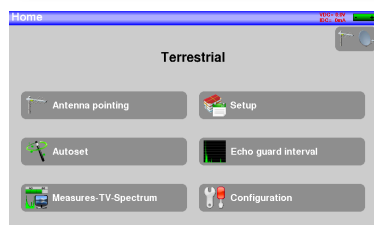


Menù iniziale per TV terrestre.

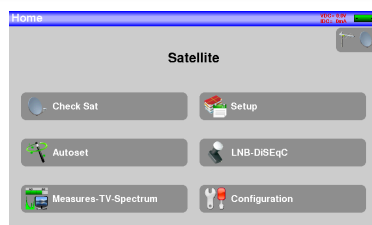


Menù iniziale per TV satellitare.

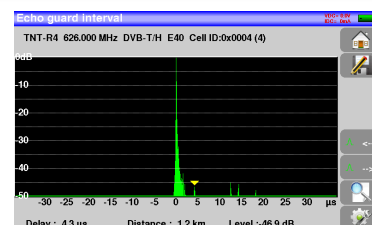


Echi/intervallo di guardia (terrestre).

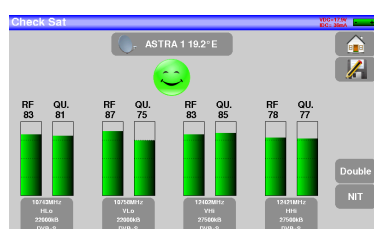

Check sat rapido che consente di velocizzare le operazioni di allineamento della parabola senza commettere errori.

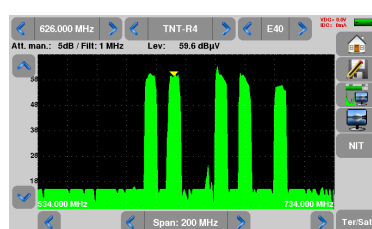

Spettro in modalità terrestre.

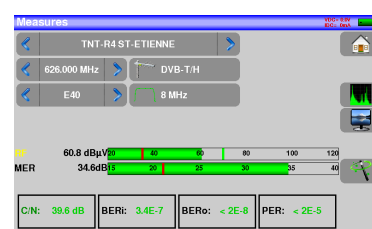

Tutte le misure in una sola schermata.

