

Antenna UHF serie KOLOR

art. 21-272 K47B

Ideale per la ricezione dei segnali DTT compresi nel range E21÷E40.

Dipolo altamente performante, minuziosamente studiato per massimizzare le prestazioni, dal design compatto e funzionale.

Interamente anodizzata color oro, con culla mm 12x18.
Elementi stampati a montaggio rapido

Disponibile anche nella versione con doppio riflettore (richiedere variante I2) il cui utilizzo consente un incremento del rapporto A/I fino ad un massimo di 10 dB.

Caratteristiche

- Elevato guadagno e ottimo rapporto avanti/indietro
- Attacco a palo premontato
- Interamente anodizzata color oro
- Elementi stampati a montaggio rapido
- Dipolo con apposito attacco passacavo per inserzione del cappuccio di gomma waterproof




| Articolo | 21-272 | |
|---|-------------------------|-----------------------------|
| Sigla | K47B | |
| Colore | NERO | |
| Canali | E21÷E40 | |
| Elementi | n° | 47 |
| Guadagno massimo | dBi | 18,2 |
| Rapporto A/I | dB | > 29 (con variante I2* >39) |
| Angolo apertura -3 dB H/V | ° | 32 / 38 |
| Carico al vento @129 Km/h | N | 100 |
| R.O.S. medio | | < 1,2 |
| Impedenza | Ω | 75 |
| Dimensioni (LxWxH) | mm | 1545x510x680 |
| Culla | mm | 12x18 |
| Riflettore | a griglia | |
| Connettore dipolo | tipo F | |
| Attacco a palo per pali max | mm | Ø 60 |
| Polarizzazione orizzontale e verticale con regolazione zenitale | inclusa | |
| Doppio riflettore | *richiedere variante I2 | |

Imballo

| Confezione | N° pezzi | Dimensioni LxWxH (mm) | Peso (Kg) |
|------------|----------|-----------------------|-----------|
| singola | 1 | 1555x90x185 | 2,3 |
| multipla | 6 | 1580x310x410 | 15,4 |

Guadagno

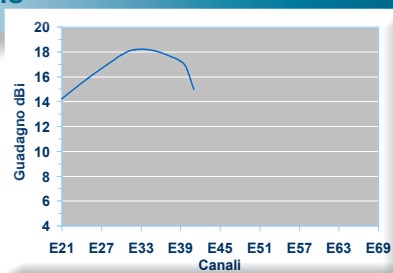

Direttività

Le misure riportate si riferiscono alla frequenza di centro banda su piano orizzontale.

