

Antenna UHF

serie SUN HD

art. 21-410
SUN 15P HD

Progettata per ottimizzare la ricezione dei segnali DTT compresi nel range E21÷E40. Dipolo altamente performante, minuziosamente studiato per massimizzare le prestazioni, dal design compatto e funzionale.

Si contraddistingue per alta efficienza ed un assemblaggio rapido e facile.

Caratteristiche

- Alta efficienza
- Assemblaggio rapido e facile
- Culla anodizzata color argento
- Elementi in tondino di alluminio lega 6101
- Dipolo con apposito attacco passacavo per inserzione del cappuccio di gomma waterproof

COLOR

DTT

Al

CONN. F

 max
 Ø60
 mm


CE

Articolo	21-410
Sigla	SUN 15P HD
Colore	BIANCO RAL 7035
Canali	E21÷E40
Elementi	n° 15
Guadagno massimo	dBi 16
Rapporto A/I	dB > 25
Angolo apertura -3 dB H/V	° 40 / 46
Carico al vento @129 Km/h	N 54
R.O.S. medio	< 1,2
Impedenza	Ω 75
Dimensioni (LxWxH)	mm 1305x400x490
Culla	mm 12x18
Riflettore	a griglia in filo zincato Ø 2,7 mm con verniciatura color argento
Connettore dipolo	tipo F
Attacco a palo per pali max	mm Ø 60
Polarizzazione orizzontale e verticale con regolazione zenitale	inclusa

Imballo

Confezione	N° pezzi	Dimensioni LxWxH (mm)	Peso (Kg)
singola	1	1600x50x34	1,6
multipia	15	1450x360x410	26

Guadagno

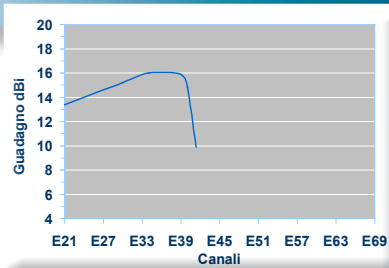

Direttività

Le misure riportate si riferiscono alla frequenza di centro banda su piano orizzontale.

